



COMMITTENTE : Comune di Lungro

OGGETTO DELL'INTERVENTO : Riefficientamento e sostituzione delle parti obsolete della rete idrica comunale nel Centro storico e C.da Ierse del Comune di Lungro (CS)

CATEGORIE DEI LAVORI : D 04

IMPORTO LAVORI E SICUREZZA : 418.426,77 euro

Descrizione sintetica dell'intervento :

L'intervento si rende necessario a causa delle numerose operazioni di riparazione perdite, per la quota parte di interventi che riguarda il Centro Storico, oltre che dell'obsolescenza e del sottodimensionamento, per la quota parte di interventi che riguarda Contrada Ierse. Le nuove tubazioni di progetto saranno posate sulla viabilità pubblica comunale, in contesto urbano, per la quota parte di interventi che riguarda il Centro Storico, ed in contesto extraurbano, per la quota parte di interventi che riguarda Contrada Ierse. Le attività riguarderanno la posa delle condotte di distribuzione idrica, in termini di:
- sostituzione delle condotte esistenti, per la quota parte di interventi che riguarda il Centro Storico;
- potenziamento e riefficientamento del sistema di distribuzione idrica esistente, per la quota parte di interventi che riguarda Contrada Ierse.




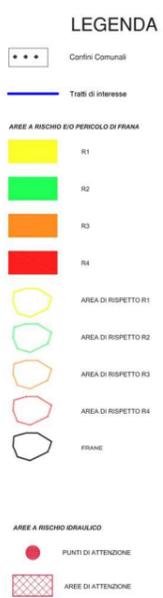


Figura 1 - Valvole di sezionamento rete di distribuzione Centro Storico



Figura 2 - Allacci utenze rete di distribuzione Centro Storico

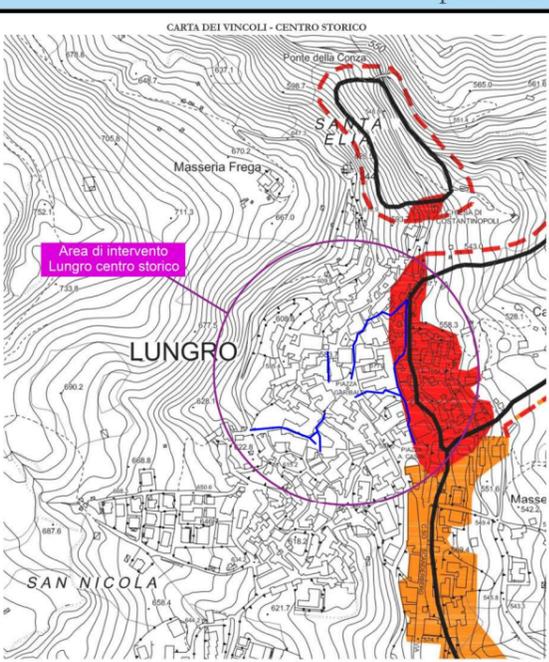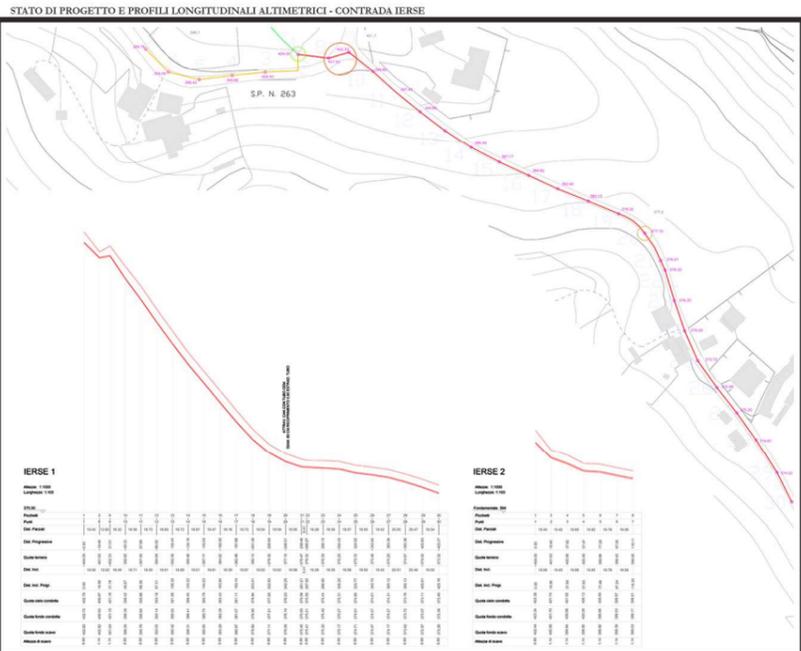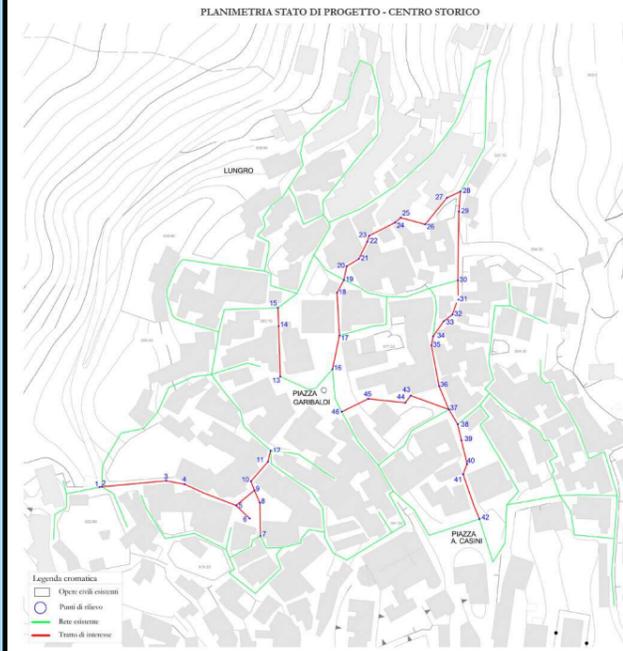

PIANO ALLACCI - CENTRO STORICO table with columns: TRATTO, PUNTO INTERESSATO, TIPO ALLACCIO, N. ALLACCI, CAD., TUBAZIONE. Lists connection details for various street sections.

